

LS Tractor



압도적인 힘

MT5

74마력



압도적인 성능을 발휘하는 _작업성

PERFORMANCE

압도적인 힘과 중량, 강력한 힘으로
어떤 작업도 무리없이 거뜰하게 수행합니다

1 높은 PTO 출력

최적화된 시스템으로 높은 PTO 출력을 구현해 탁월한 후방 작업이 가능합니다.

2 높은 양력 / 유량

- 동급 최고 수준의 강력한 양력은 무거운 작업기 장착을 용이하게 하여, 최고의 작업 성과를 보장합니다.
- 빠른 속도로 작업할 수 있는 대용량 유압 펌프를 적용했습니다.

3 외장형 유압 실린더

유압 실린더를 외부에 장착하여 정비에 용이합니다.

4 넓은 차폭


차폭이 넓어 경사로에서도 안정적인 작업 및 주행이 가능합니다.

5 높은 중량 / 견인력



무거운 중량과 뛰어난 견인력은 쟁기, 로더 작업에 탁월합니다.




양력 비교



출처) 종합검정성적서

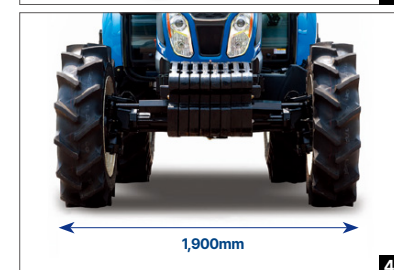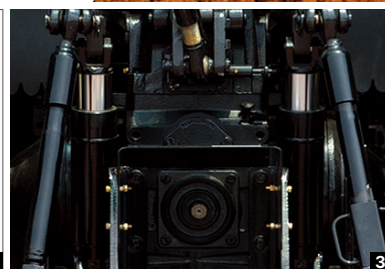


중량 비교



부가중량 미포함

견인력 비교



출처) 종합검정성적서



탁 트인 시야를 제공하는 **세련된 디자인**

STYLISH & POWERFUL



통유리 문으로 넓게 보면서
편리하게 작업할 수 있습니다

1 4주식 캐빈(전 / 측면 통유리)

- 기동을 제거한 형태의 통유리 창은 넓은 측면 시야를 제공합니다.
- 넓은 후방창은 후방 작업 시, 시야 확보에 유용합니다.

2 선루프*

- 전방 시야가 확보되어, 로더 작업에 용이합니다.
- 실내 환기와 채광에 도움을 줍니다.

3 더블암 와이퍼

- 작업 중 튀는 흙과 먼지를 닦아줍니다.
- 넓은 면적을 커버하여 시야 확보에 우수합니다.

4 LED 램프*

백색 LED 헤드램프는 야간에도 선명하고 넓은 시야를 제공하여 안전한 작업을 돕습니다.

5 외부 제어 버튼*

외부에 수평 제어 및 3점 장치 승하강 버튼이 있어 작업기 탈부착에 편리합니다.



(*) 사항은 일부 모델에만 적용됩니다.



작업자 중심의 **편의성**

CONVENIENCE

스마트한 성능으로 작업에 여유를 더합니다

작업자 중심의 쉽고 간편한 제어장치는 작업의 효율을 높여줍니다

1 초정밀 수평제어*

- 경작지의 굴곡 및 경사도를 정밀하게 감지하고 제어하는 센서가 작업기를 수평으로 유지합니다.
- 개선된 수평제어는 비레 제어 밸브를 적용하여 국내 최고 수준의 정밀함과 반응 속도를 자랑합니다.

2 파워셔틀 / 변속 감도 조절 다이얼*

- 핸들 좌측에 위치한 파워셔틀 레버로 전/후진 방향을 손쉽게 전환할 수 있습니다.
- 전/후진 시, 변속 속도를 3~5단계로 설정할 수 있습니다.

3 스마트키*

- 원격 시동 및 후방 작업기 원격 승하강이 가능합니다.
- 작업 전, 원격 시동으로 기대를 예열 시켜 대기 없이 즉각 작업할 수 있습니다.

4 턴업 / 백업*


- 후진 또는 회전 시, 자동으로 작업기가 상승하고 PTO축의 회전이 멈추는 기능으로 안전한 작업이 가능합니다.

5 배속턴*

U턴 작업 시, 브레이크 조작을 하지 않아도 좁은 반경의 회전이 가능하며 흙 물림도 적습니다.

6 핸드클러치*

주변속 레버에 클러치 버튼을 추가하여 작업이나 주행 중 손으로 쉽게 변속할 수 있습니다.

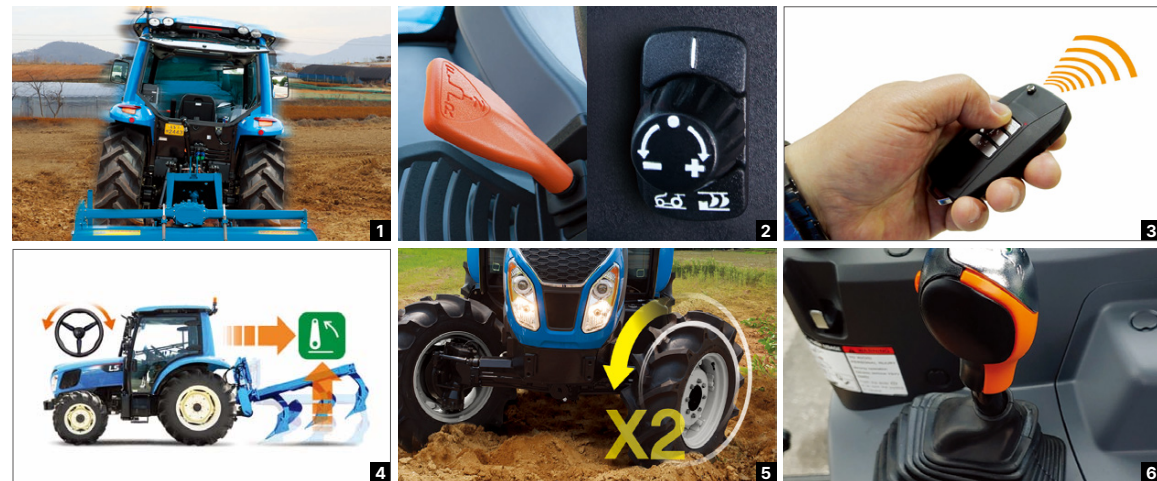

(*) 사항은 일부 모델에만 적용됩니다.



7 직진보조키트*

정밀한 직진 주행을 지원하여 작업 효율을 극대화합니다. 발작물(양파-마늘) 재배 시 동일 면적에 더 많은 고량을 생성해 생산성을 높이고, 작업자의 조향 부담을 줄여 장시간 작업도 편안합니다. (생산성 10% 증대, 작업 시간 15% 감소)

9 후크 타입의 유압식 상부링크*

후크 타입의 유압식 상부 링크는 작업기를 편리하고 빠르게 탈부착할 수 있도록 도와줍니다.

8 오토 클러치*

클러치 페달 없이, 브레이크 페달만으로 동력 전달 및 해제가 가능합니다. 정지가 많은 베일 상하차 등 반복 작업에 편리합니다.

10 3단 전방 유압 포트*

로더 조이스틱에 집게 작업용 버튼을 추가하여 베일 운반 등 집게 작업이 편리합니다.



MT5 주요 제원

구분		MT5.73
본체 크기 / 중량	장×폭×고 (mm) * 전방 부가 중량 미포함	3,900 × 1,900 × 2,780
	축간 거리 (mm)	2,150
	최저 지상고 (mm)	420
	중량 (kg) * 부가 중량 미포함	2,990
타이어 규격	전방	11.2 - 24
	후방	16.9 - 30
PTO	회전 수 (rpm)	540 / 750 (540E) / 1,000
유압	작업 유량 (lpm)	47.5
	3점 링크 양력 (kgf, Link End)	3,373
	유압 인출구 (전방 / 후방)	4/6, 6/6
엔진	종류	4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진
	엔진 마력 PS (kW)	74 (54.4)
	PTO 마력 PS	63.9
	정격 속도 (rpm)	2,500
	배기량 (cc)	2,505
	연료 탱크 용량 (ℓ)	100
주행 성능	변속 방식 및 단수	싱크로셔틀 20 × 20 / 파워셔틀 20 × 20
	주행 속도 (Km/h)	0.2 ~ 31.1

* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



- 국내영업본부 : (063) 279-5963
- 동부메가센터(경북) : (054) 434-4873
- 충남영업소 : (042) 825-3090
- 센트럴메가센터(전북) : (063) 722-3366
- 경남영업소 : (055) 800-8212
- 경기영업소 : (031) 8011-2100
- 남부메가센터(전남) : (061) 820-8001
- 충북영업소 : (043) 716-1133
- 강원영업소 : (033) 812-2370

