



NX600 _ 58마력

NX450 _ 45마력

SC5 / SL5

수도작 & 밭작물에 실용적인
복합 농사용 트랙터

하우스

수도작

밭작물


연비 효율성 (NX 시리즈 공통 실용성)

01_친환경 스테이지5 엔진

작업 상황에 맞춰 최적의 엔진 운전을 구현하는
전자제어 방식의 대동 커먼레일 스테이지5 엔진 탑재



02_국내 동급 트랙터 연료 소모율 비교 (출처: 수검성적서)

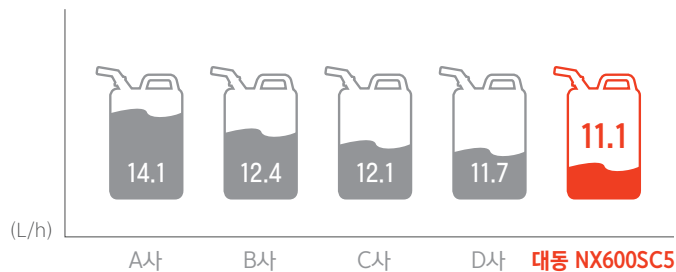

※ 국내 4사 대비 연간 55만원 절감 (연 300시간 사용 기준)

03_연비 체크 '모니터(Monitor)5'

상황에 맞는 최소 연료 사용을 유도해 유류비 절감



실시간연비(L/h : Liter/hour)

트랙터 운행 시간당 연료 소비량 표시



평균연비(AI/h : Average liter/hour)

최초 사용 시점부터 현재까지의 시간당 평균 연료 소비량 표시



총 연료 사용량(L : Liter)

총 사용 시간동안의 연료 소비량 표시



주행속도 표시

- 속도 유지가 수월해 작업 효율성 증대와 함께 연료 소비 절감

- 파종, 퇴비살포기 작업시 효율성 증대



경제 운전 가이드

운전자 작업 조건에 맞게 경제 운전이 가능하도록 표시

연료 소비량 ↑ ↓

연료 소비량	색상	의미
높음	적색 (ECO)	적색등 : 과다 운전(연비 11.3ℓ/h이상)
적당	녹색 (ECO)	녹색등 : 적정 운전(연비 6~11.3ℓ/h)
낮음	백색 (ECO)	백색등 : 경제 운전(연비 6ℓ/h미만)

핵심 기능



작업 능력을 올리는 전자 제어 기능

01_수평 제어

02_자동 견인/경심 제어 기능

03_윈터치/턴업/백업 기능

04_AUTO PTO



작업 편의를 높이는 자동화 기능

01_PTO 크루즈 기능

(동일 엔진 회전수 고정)

02_HMS 기능(작업상태 저장기능)

03_에스코트 기능

04_토크 컨펜세이션(토크보상)

05_선회 시 순간 RPM 다운 기능

수도작& 밭작물에 맞는 NX의 실용성



01_인체공학적 설계로 조작이 쉬운 암레스트



02_겨울철 시동성 높이는 연료히터



03_안전 운전을 위한 주차 브레이크 경고음




04_작업 중 통화, 음악 재생이 가능한 블루투스 스테레오



05_야간에 시야 확보가 용이한 전방 LED 작업등



06_외부 승하강 스위치

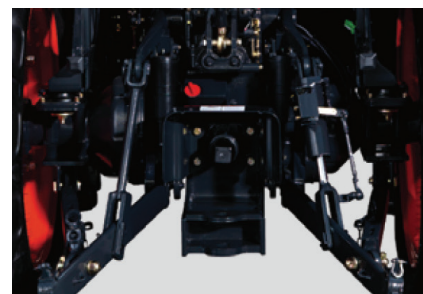

07_외장형 승강 실린더로 정비성 및 승강력 극대화



08_뛰어난 승차감을 제공하는 최고급 의자



| 제 원 표 |

주 사용 용도		하우스 / 수도작 / 밭작물		
구 분	형식명	NX600SC5	NX450SC5	NX600SL5
	호칭마력 (PS)	58	45	58
엔진부	형식명	3HT-TM4D	3HT-TM4D	3HT-TM4D
	엔진출력 (kw/rpm)	43.0/2,600	33.5/2,600	43.0/2,600
	배기량 (cc)	1,826	1,826	1,826
	연료탱크용량 (ℓ)	56	56	56
본기부	길이 (mm)	3,547	3,547	3,547
	폭 (mm)	1,669	1,665	1,665
	높이 (mm)	2,452	2,429	2,618
	총중량 (kg)	2,045	1,970	2,045
	축간거리 (mm)	1,920	1,920	1,920
	최저 지상고 (mm)	400	376	376
주행부	전진·후진단수	F24-R24	F24-R24	F24-R24
	전륜타이어 (inch)	9.5-18	9.5-16	9.5-16
	후륜타이어 (inch)	13.6-28	13.6-26	13.6-26
P T O	PTO형식	독립	독립	독립
	PTO회전수	540 / 540E / 1,000	540 / 540E / 1,000	540 / 540E / 1,000
	유압인출구(전방/후방)	0/3	0/2	0/2

*상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.