



전문가를 위한 프리미엄 트랙터

T6_{EC}

145 | 155 | 169 | 175마력



베일러 작업에 최적화된 _작업성


WORKABILITY

첨단 기술이 집약된 FPT 엔진은 연비가 우수하며,
축산/대형 작업에서 탁월한 성능을 발휘합니다

1 프리미엄 FPT Hi-eSCR 엔진

엔진 최적화를 통해 적은 연료로도 큰 힘을 발휘합니다.

- 배기 가스 저감 장치인 DPF와 EGR을 삭제하고도 우수한 연비를 제공합니다.
- 엔진 구조가 단순하고 부품 수가 적어 유지 보수에 용이합니다.



2 엔진 부스터

중부하 작업 시, 자동으로 최대 30마력의 추가 출력을 제공하여
어떠한 작업도 거뜬합니다.

3 높은 중량과 긴 축간 거리



무거운 본체 중량과 긴 축간 거리로 견인력이 좋아
초대형 사이즈의 무거운 작업기 사용도 거뜬합니다.

4 높은 양력과 유량

- 베일러/집초/쟁기 등 무거운 작업기도 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
- 동급 최대 유량으로 작업자가 원하는 빠른 속도로 작업이 가능합니다.

5 로드 센싱 유압 시스템

- 유압 작업기 사용 시, 열 발생 및 동력 손실을 최소화해
작업 효율을 증대하고 장시간 안정적으로 사용할 수 있습니다.
- 전후방 동시 작업 및 후방 파워비온드(후방 유압+작업기 승하강)가 가능해
효율적으로 작업할 수 있습니다.

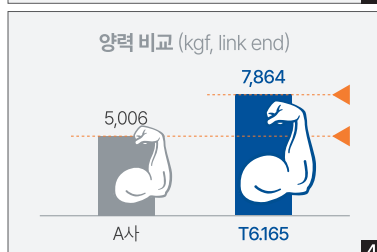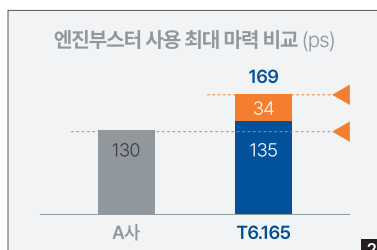

전문가를 위한 프리미엄 트랙터 **T6EC**



작업자 중심의 **편 의 성**

CONVENIENCE

빠르고 부드러운 변속감, 뛰어난 유압 성능으로
장시간 작업도 편리합니다

1 세미 파워시프트 + 오토 모드

- 클러치 페달 조작 없이, 버튼만으로 주변속 8단 변속이 가능한 파워시프트를 적용하여 변속이 편리합니다.
- 제품 스스로 부하에 따라 기어 단수를 변경하여 속도 및 엔진 RPM을 조절하는 기능입니다.

2 전자식 로더 조이스틱

- 적재 작업 시, 작업자가 베일을 원하는 위치에 정확하게 놓을 수 있도록 미세한 조정이 가능합니다.
- 팔걸이 부착형 로더 조이스틱은 팔을 올리고 편하게 작업할 수 있어 장시간 작업에도 편안합니다.

3 실린더형 상부링크

유압식 상부 링크를 적용하여,
쉽고 빠르게 작업기를 탈부착 할 수 있습니다.

4 4단 후방 유압 밸브


8개의 유압 포트는 유압 사용이 많은
축산 작업기 사용에 편리합니다.

5 서스펜션*

캐빈과 시트의 서스펜션은 진동을 흡수하여,
어떠한 작업 환경에서도 편안한 승차감을 제공합니다.

6 후방 유압 조절 게이지

작업자가 다이얼로 각 유압 포트별 공급 유량을
설정해 주는 기능입니다.
다양한 유압 작업기를 동시에
사용할 때 편리합니다.

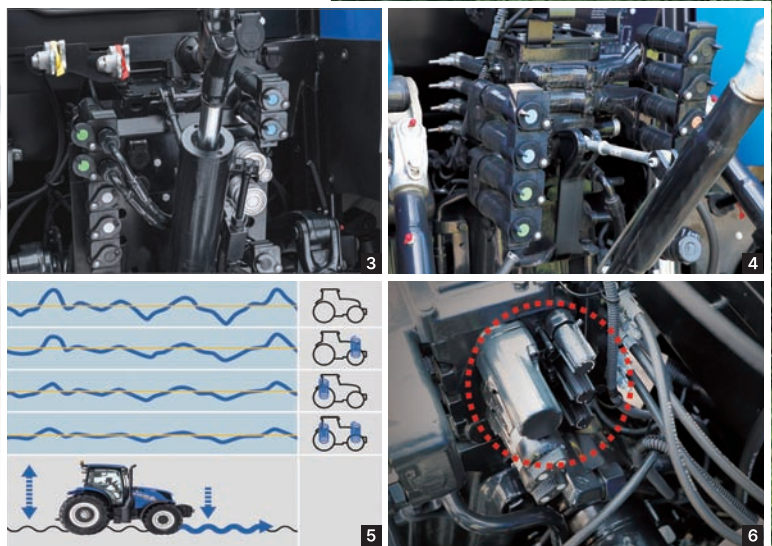

(*) 사항은 일부 모델에만 적용됩니다.



전문가를 위한 프리미엄 트랙터 **T6EC**



인체공학적인 디자인

DESIGN

작업자 중심의 인체공학적인 디자인으로 작업이 즐거워집니다
탁월한 실내정숙성과 안락한 승차감을 제공합니다

1 360도 와이드 뷰(4주식 캐빈)

기둥을 제거한 형태의 통유리 창은 넓은 측면 시야를 제공합니다.

2 개폐형 투명 선루프

큰 사이즈의 투명 선루프는 탁 트인 개방감을 선사하며, 로더 작업에 용이합니다.

3 안락한 의자

- 2단 열선, 에어 서스펜션을 적용한 시트는 장시간 작업에도 안락합니다.
- 작업자가 시트 회전 및 헤드레스트 각도를 조절할 수 있어 후방 작업에 편리합니다.

4 와이드 사이드 미러

대형 듀얼 사이드 미러는 넓은 시야를 제공합니다.

5 LED 램프

헤드램프, 전후방 작업등, 차폭등 등 최대 12개 LED 램프를 적용하여, 야간 시야 확보에 매우 우수합니다.

6 와이드 오픈 및 일체형 후드

- 열림각이 큰 일체형 후드는 내부 청소 및 정비에 용이합니다.
- 단열재, 차음제, 흡음제를 적용해 진동/소음/열 발생을 최소화 했습니다.

7 엔진 오일 레벨

후드를 열지 않고 엔진 오일량 점검이 가능해 편리합니다.

8 실내 정숙성

70dB의 탁월한 정숙성으로 장시간 쾌적하게 작업할 수 있습니다.



1



2



3



4



전문가를 위한 프리미엄 트랙터 T6EC



T6EC 주요 제원

구분		T6.145 EC	T6.155 EC	T6.165 EC	T6.180 EC
본체 크기 / 중량	장x폭x고 (mm) * 전방 부가 중량 미포함	4,545× 2,240× 2,990	4,490 × 2,500 × 3,010		4,570 × 2,500 × 3,020
	축간 거리 (mm)	2,645			
	중량 (kg) * 부가 중량 미포함	5,835	6,195		6,275
타이어 규격	전방	380/85 R28	420/85 R28		480/70 R28
	후방	460/85 R38	520/85 R38		580/70 R38
PTO	형식	독립형	독립형 / 주행비례형		
	회전 수 (rpm)	540 / 540E / 1,000			
유압	유압 제어 종류	위치/견인			
	작업 유량 (lpm)	120			
	3점 링크 양력 (kgf, Link End)	7,864			
	유압 인출구 (전방/후방)	6 / 8			
엔진	종류	4기통 4행정			6기통 4행정
	친환경 규격	Stage V			
	최대 엔진 마력 PS (kW)	145 (107)	155 (114)	169 (124)	175 (129)
	정격 속도 (rpm)	2,200			
	배기량 (cc)	4,485			6,728
	연료 탱크 용량 (ℓ)	218			
주행 성능	변속 방식	세미 파워시프트			
	변속 단수 (전진×후진)	32 × 32 (초저속 포함)			
	주행 속도 (Km/h)	0.26 ~ 40			

* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



- 국내영업본부 : (063) 279-5963
- 동부메가센터(경북) : (054) 434-4873
- 충남영업소 : (042) 825-3090
- 센트럴메가센터(전북) : (063) 722-3366
- 경남영업소 : (055) 800-8212
- 경기영업소 : (031) 8011-2100
- 남부메가센터(전남) : (061) 820-8001
- 충북영업소 : (043) 716-1133
- 강원영업소 : (033) 812-2370



콜센터
농사 빨리 ~
1666-5482