



DK600 _ 58마력

DK550 _ 55마력

DK450 _ 45마력

HSRQ5 / R5

좁은 공간에서도
자유롭게 작업하는
컴팩트한 하우스 전용 트랙터

하우스

밭작물

하우스에 맞춘 컴팩트 사이즈



01 본넷 하단 및 전방에 설치된 250kg
은닉형 웨이트로 기체크기 최소화



02 높은 최저지상고로
어떤 두둑도 걸림 없이 통과가능



03 최소회전반경 2,600mm로
신속한 선회가능



04 하우스 작업에 최적화 된 펜더 디자인



05 작업 용이성을 위한 등화류 디자인 개선




06 의자높이 1,040mm로
국내 하우스 트랙터 중 최저




07 작업 확인 편리한 회전 의자




하우스 작업에 최적화 된 컴팩트한 디자인과 최적화 된 설계

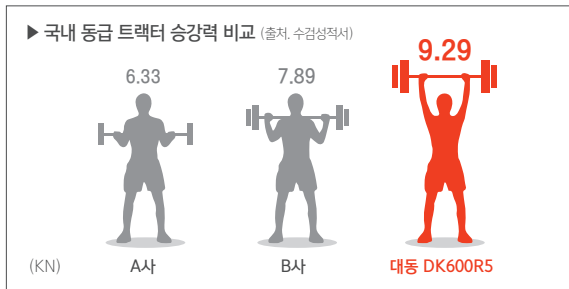


01_힘에서 압도하는 강력한 유압 성능과 작업력

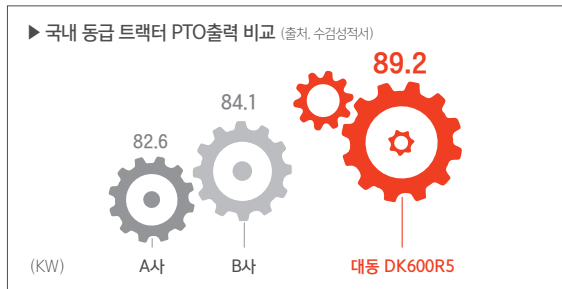


02_작업 능률 및 작업기 효율성 극대화

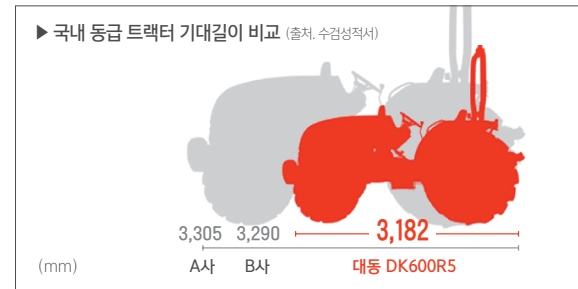


03_좁은 공간에서 이동 및 작업 용이

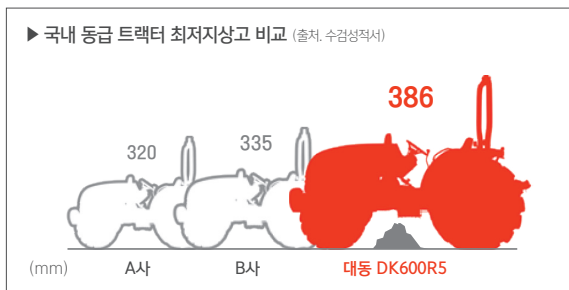

04_최저지상고 증대로 높은 고랑 작업 가능

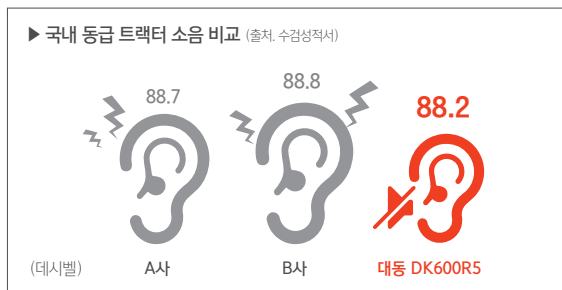


05_진동 소음 저감을 통한 정숙성 향상, 피로도 저하

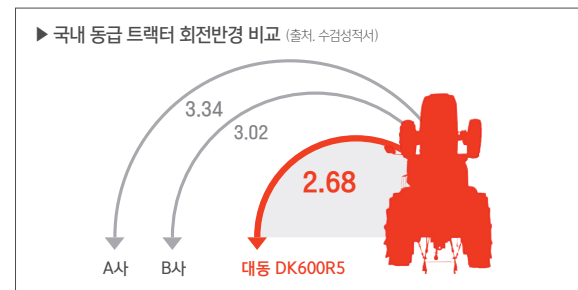


06_경쟁사 대비 압도적인 최소 회전 반경



07_작업 효율성 증대 및 승하강성 증대
국내 트랙터 중 최저 의자높이 1,040mm

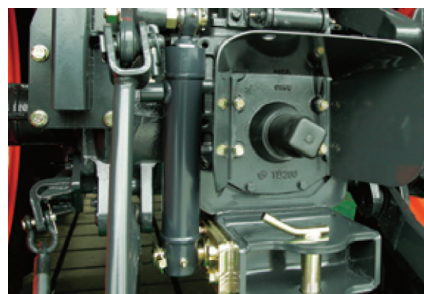

08_외장형 보조 실린더 장착 가능 (옵션)

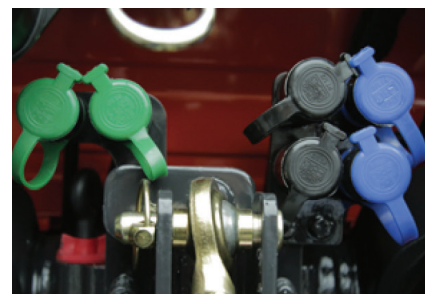

09_다양한 작업 기능 확장을 위한
외부 유압 6포트 기본 제공



10_투명 유수분리기 채택 : 수분 유입 확인 용이

노지 및 하우스 작업의 편의성을 높이는 신기술 탑재



01_H-셔틀(Shuttle)

미션내부에 유압클러치가 있어클러치를 밟지 않고 셔틀레버 조작만으로 전·후진 변속이 가능한 대동이 개발한 신개념 변속 레버 (옵션사양)

- 내구성 우수
- 연비 우수
- 안전성 우수
- 정밀 조작 가능



01_1_안전성 우수

주클러치(건식)가 있기 때문에, 경사지 밀림이나 위급상황 시 기계식 기종과 동일한 방식으로 대처 가능



01_2_정밀 조작 가능

작업기 탈부착 시 주클러치가 있어 유압식 T/M에서 구현하기 어려운 정밀한 조작 가능

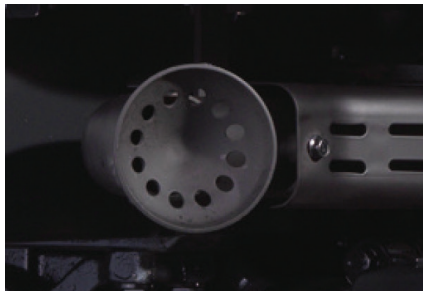

02_배출가스 분산을 위한 다방향 분사형 배기구 적용



03_하우스 작업에 편리한 수평제어 적용 다양한 작업에 편리한 수평제어기능 탑재



04_H-클러치(Hand-Clutch)

변속 시 클러치 페달 조작이 필요 없는 핸드 클러치 버튼 적용 (옵션사양)

05_후진 시 피티오(PTO) 오프(OFF) 기능 추가

| 제 원 표 |

주 사용 용도		하우스 / 발작물		
구분	형식명	DK600HSRQ5	DK550HSRQ5	DK450HSRQ5
	호칭마력 (PS)	58	55	45
엔진부	형식명	3HT-TMSB	3HT-TMSB	3HT-TMSB
	엔진출력 (kw/rpm)	43.0/2,600	41.0/2,600	33.5/2,600
	배기량 (cc)	1,826	1,826	1,826
	연료탱크용량 (ℓ)	45	45	45
본기부	길이 (mm)	3,182	3,182	3,168
	폭 (mm)	1,596	1,596	1,596
	높이 (mm)	2,436	2,436	2,436
	총중량 (kg)	1,650	1,650	1,650
	축간거리 (mm)	1,810	1,810	1,810
주행부	최저 지상고 (mm)	386	386	386
	전진·후진단수	F16-R16	F16-R16	F16-R16
	전륜타이어 (inch)	9.5-16	9.5-16	9.5-16
PTO	후륜타이어 (inch)	13.6-24	13.6-24	13.6-24
	PTO형식	독립	독립	독립
	PTO회전수	540 / 750 / 1,000	540 / 750 / 1,000	540 / 750 / 1,000
	유압인출구(전방/후방)	0/6	0/6	0/6

*상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.