

LS Tractor



시간을 이기는 트랙터

122 | 132 | 143마력

MT9

어떤 작업도 막힘 없이
거뜰하고 가뿐하게
시간 낭비 없이 효율적으로
정밀하고 여유롭게
MT9이 새롭고 효율적인 시간 활용 방법을 제안합니다

시간을 이기는 트랙터 **MT9**



더 파워풀한 이탈리아 FPT 엔진으로
어떤 작업도 막힘없이
더 많은 작업을 거뜬하게



검증된 FPT 디젤 엔진

최고 출력 **143** ps / 최대 토크 **600** N·m


오랜 역사로 검증된 FPT 엔진은 높은 최대 토크로 여유로운 출력을 제공해,
다양한 작업 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

한정된 시간에 더 많은 작업을 처리할 수 있고,
최적화된 엔진 설계를 통해 우수한 연비를 실현합니다.




동시 작업도 빠르고 효율적으로
전자식 조이스틱으로 전후진은 물론 변속까지

어떤 작업도 가뿐하게

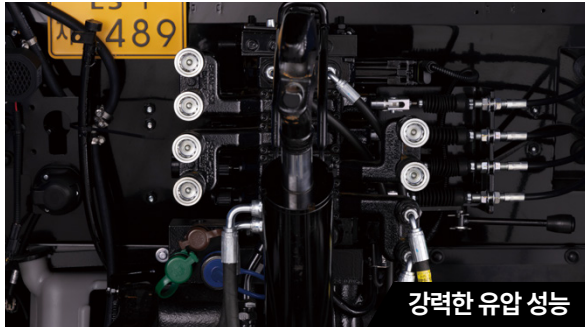

강력한 유압 성능

로드 센싱은 작업별로 최적의 유량을 제공하여 발열과 동력 손실을 최소화하며, 120LPM의 대용량 유압 펌프는 동시 작업에도 빠르게 작업할 수 있습니다.

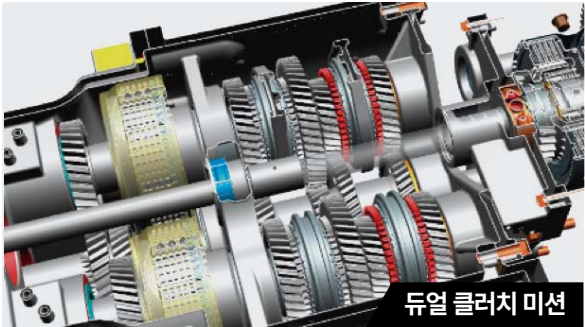

듀얼 클러치 미션

기계식 미션의 힘과 자동 변속기의 편리함을 결합해 연비를 절감하고 효율을 높였습니다.



수평/경심 제어


보쉬 社 비례제어밸브, 전자식 드래프트 센서를 적용해 정확한 제어와 빠른 반응 속도를 자랑합니다.



전자식 조이스틱

전자식 조이스틱은 미세한 작업까지 정밀하게 제어할 수 있고, 로더/집게 작업은 물론, 전후진과 변속도 가능합니다.

인체공학적인 설계와 노면의 충격을 줄여주는 서스펜션으로 거친 땅에서도 쾌적하게

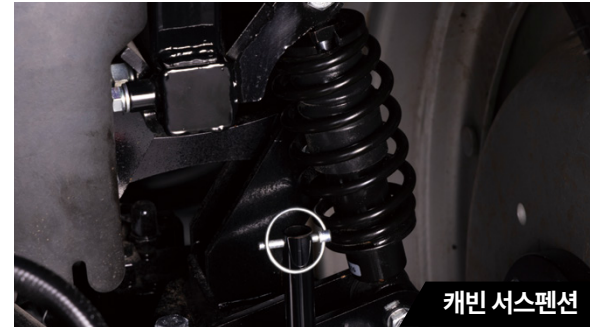

캐빈 서스펜션

캐빈과 시트의 서스펜션은 진동과 충격을 흡수하여, 어떠한 작업 환경에서도 편안한 승차감을 제공합니다.



전후방 카메라 *

전/후방 카메라는 작업기 위치 파악에 용이하며, 실시간 작업 상황을 파악해 안전하게 작업할 수 있습니다.



배터리 on/off 스위치

실내에서 배터리 전원을 on/off 할 수 있어 편리합니다.
(타사:기계식, 외부)




통풍/열선 시트*

사계절 언제나 쾌적하게 작업할 수 있는 통풍, 열선 시트를 적용했습니다.



NFC 카드

스마트키를 카드키로 변경해 휴대가 간편하며, 방전 걱정 없이 오래 사용할 수 있습니다.

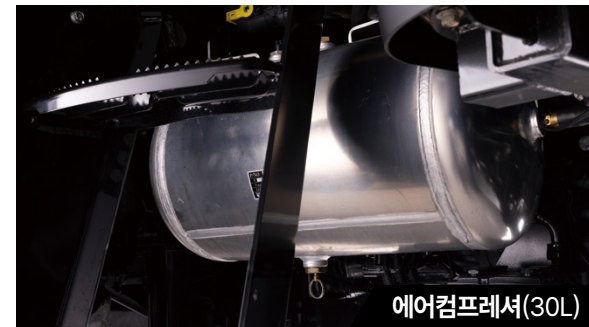

에어컴프레서(30L)

캐빈 실내 청소 및 후드 내부의 이물질(먼지, 검볼 등) 제거가 가능하며, 대용량(30L)을 채택해 장시간 사용할 수 있습니다.
타이어 공기 충전, 공구용 임팩트로도 활용 가능합니다.

* MT9.120 옵션 / MT9.130, MT9.140 기본



작업기까지 연동되는 진정한 자율작업으로
맡겨 놓고 여유롭게

밤에도 낮처럼 정밀하게



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 작업지 경로 무한 저장 | 작업지를 저장한 후 버튼 하나로 저장한 경로를 불러올 수 있어 편리합니다. |
| 경작지의 면적과 작업에 따라 회전 형태 선택 (K회전, C회전) | 경작지의 면적에 따라 회전 방식을 달리해 작업 효율을 높일 수 있습니다.
(좁은 경작지에 최적화된 K회전, 큰 경작지에 최적화된 C회전) |



- | | |
|---|---|
| 주행 정확도 7cm 이내,
경작 시간 25% 단축
생산량 7% 증대 | 자율작업 트랙터가 작업지의 사이즈를 측정하고 작업자가 작업기의 폭을 기입하여 주행 시 중복 영역을 최소화하며 경작 시간을 단축합니다.
뛰어난 직진성으로 동일 면적에 더 많은 두둑을 생성해 생산량이 증대합니다. |
|---|---|

* 자율 작업 트랙터는 '25년 출시 예정

시간을 이기는 트랙터 **MT9**



www.lstractor.com

MT9 주요 제원

		MT9.120	MT9.130	MT9.140
본체 크기 / 중량	전장 (mm) * 전방 부가 중량 미포함	4,600	4,600	4,600
	전폭 (mm)	2,300	2,300	2,300
	높이 (mm)	2,860	2,930	2,930
	축간 거리 (mm)	2,600	2,600	2,600
	최저 지상고 (mm) * 드로우바	330	400	400
	중량 (kg) * 부가중량 미포함	5,155	5,330	5,330
타이어 규격	전방	14.9-24	380/85 R28	380/85 R28
	후방	18.4-34	460/85 R38	460/85 R38
PTO	회전 수 (rpm)	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
유압	작업 유량 (lpm)	120	120	120
	3점 링크 양력 (kgf, Link End)	4,200	4,200	4,200
	유압 인출구 (전방 / 후방)	6/8	6/8	6/8
엔진	종류	FPT	FPT	FPT
	모델	F36 Stage V	F36 Stage V	F36 Stage V
	엔진 마력 PS (kW)	122(90)	132(97)	143(105)
	PTO 마력 PS	103.3	111.5	121
	정격 속도 (rpm)	2,300	2,300	2,300
	배기량 (cc)	3,600	3,600	3,600
	연료 탱크 용량 (ℓ)	230	230	230
	변속 방식	파워시프트(DCT)	파워시프트(DCT)	파워시프트(DCT)
주행 성능	전·후진 변속단수 (전진×후진)	32×32	32×32	32×32
	주행속도 (정격 RPM 기준) (Km/h)	35.3	37.5	37.5

* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LS Tractor

■ 국내영업본부 : (063) 279-5963 ■ 센트럴메가센터(전북) : (063) 722-3366 ■ 남부메가센터(전남) : (061) 820-8001
 ■ 동부메가센터(경북) : (054) 434-4873 ■ 경남영업소 : (055) 800-8212 ■ 충북영업소 : (043) 716-1133
 ■ 충남영업소 : (042) 825-3090 ■ 경기영업소 : (031) 8011-2100 ■ 강원영업소 : (033) 812-2370

* 본 카탈로그에 수록된 기술 정보의 저작권은 LS엔트론에 있으며, 무단 복제를 엄금합니다.



사용 가능 기간 : 2025. 1. 1 ~ 2026. 1. 31