



RX730 _ 74마력

RX630 _ 64마력

RX590 _ 59마력

PSC5 / VC5

연비, 조작, 작업, 관리
'효율성'을 추구하는 트랙터

하우스

수도작

밭작물


연비 효율성

01_친환경 스테이지5 엔진

작업 상황에 맞춰 최적의 엔진 운전을 구현하는
전자제어 방식의 대동 커먼레일 스테이지5 엔진 탑재



02_국내 동급 트랙터 연료 소모율 비교 (출처: 수검성적서)

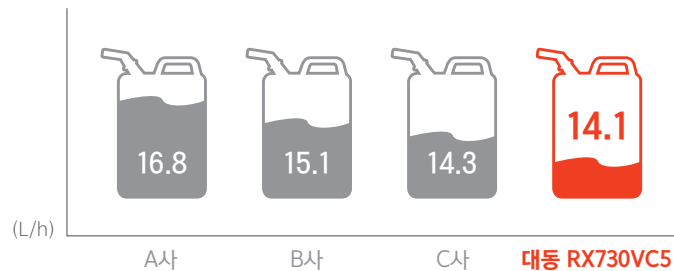

※ 국내 3사 대비 연간 50만원 절감 (연 300시간 사용 기준)

03_연비 체크 '모니터(Monitor)5'

상황에 맞는 최소 연료 사용을 유도해 유류비 절감



실시간연비(L/h : Liter/hour)

트랙터 운행 시간당 연료 소비량 표시



평균연비(AI/h : Average liter/hour)

최초 사용 시점부터 현재까지의 시간당 평균 연료 소비량 표시



총 연료 사용량(L : Liter)

총 사용 시간동안의 연료 소비량 표시



주행속도 표시

- 속도 유지가 수월해 작업 효율성 증대와 함께 연료 소비 절감
- 파종, 퇴비살포기 작업시 효율성 증대



경제 운전 가이드

운전자가 작업 조건에 맞게 경제 운전이 가능하도록 표시

연료 소비량	높음	ECO	적색등 : 과다 운전(연비 11.3ℓ/h이상)
	↓	ECO	녹색등 : 적정 운전(연비 6~11.3ℓ/h)
	낮음	ECO	백색등 : 경제 운전(연비 6ℓ/h미만)

핵심 기능



작업 능률을 올리는 전자 제어 기능

- 01_수평 제어
- 02_자동 견인/경심 제어 기능
- 03_원터치/턴업/백업 기능
- 04_AUTO PTO



작업 편의를 높이는 자동화 기능

- 01_PTO 크루즈 기능
(동일 엔진 회전수 고정)
- 02_HMS 기능(작업상태 저장기능)
- 03_에스코트 기능
- 04_토크 컨펜세이션(토크보상)
- 05_선회 시 순간 RPM 다운 기능
(PSC기종 적용)

조작 효율성



01_조작이 편리한 인체공학적 레버



02_인체공학적 설계의 암레스트



03_겨울철 시동성을 높이는 연료 히터



04_안락하고 편안한 고급 서스펜션 의자



05_운전자의 안전 운전을 위한 주차 브레이크 및 후진시 경보음



06_변속 시 클러치 페달 조작이 필요 없는 핸드 클러치 버튼 적용



07_전·후진 파워셔틀 (PSC5 기종)
클러치를 밟지 않고도 손조작 하나만으로 전·후진 전환이 가능한 파워셔틀레버 장착 (작업 환경, 고객 선호에 따라 파워셔틀 및 기계식 셔틀 선택 가능)

08_유압식 톱링크 장착 (PSC5 기종)



09_3rd Function 기본 적용 (RX730PSC5)
전/후방 6포트와 3rd Function 기본 적용으로 집게 작업 등 전방 작업기 효율 향상



10_긴급 상황에 쉽게 조작 가능한 핸들 중앙형 경적 스위치


작업 효율성




01_작업 중 통화, 음악 재생이 가능한 블루투스 스테레오



02_작업기 탈부착이 편리한 외부 승하강 스위치

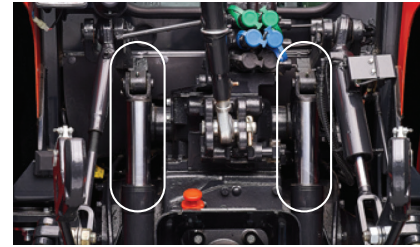

03_2개의 외장형 승강 실린더로 정비성 및 승강력 극대화

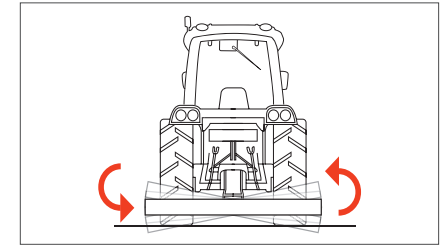

04_손쉽게 작업기 탈부착이 가능한 체크링크 실린더형 / 톱링크 렉형

05_다목적 협폭 타이어 장착

- 고무마 고랑에 최적화된 협폭 타이어 적용 : 9.5-20(F) / 12.4-32(R)
- 윤거 (좌우타이어 중심간의 거리) 1,440mm적용 : 고무마 이랑 폭에 최적화 적용

06_업그레이드 수평제어시스템

- 초정밀 수평 센서가 경사진 작업지는 물론 선회 시에도 작업기의 수평을 맞춰 작업 능률을 향상시킴

관리 효율성



01_보관 시 방전을 방지하는 배터리 차단 스위치



02_60°로 개폐되는 본넷으로 정비 편리

| 제 원 표 |

주 사용 용도		하우스 / 수도작 / 밭작물				
구분	형식명	RX730PSC5	RX630PSC5	RX730VC5	RX630VC5	RX590VC5
	호칭마력 (PS)	74	64	74	64	59
엔진부	형식명	4HT-TP5A	4HT-TP5A	4HT-TM5A	4HT-TM5A	4HT-TM5A
	엔진출력 (kw/rpm)	54.5/2,600	47.0/2,600	54.5/2,600	47.0/2,600	43.5/2,600
	배기량 (cc)	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435
	연료탱크용량 (ℓ)	125	125	125	125	125
본기부	길이 (mm)	3,715	3,685	3,715	3,685	3,685
	폭 (mm)	1,960	1,875	1,960	1,875	1,756
	높이 (mm)	2,655	2,630	2,655	2,630	2,610
	총중량 (kg)	2,795	2,630	2,795	2,630	2,600
주행부	축간거리 (mm)	2,130	2,100	2,130	2,100	2,100
	최저 지상고 (mm)	440	420	440	420	400
	전진·후진단수	F24-R24	F24-R24	F24-R24	F24-R24	F24-R24
	전륜타이어 (inch)	11.2-24	11.2-20	11.2-24	11.2-20	9.5-20
PTO	후륜타이어 (inch)	16.9-30	14.9-30	16.9-30	14.9-30	14.9-28
	PTO형식	독립	독립	독립	독립	독립
	PTO회전수	540 / 540E / 1,000 / -750	540 / 540E / 1,000 / -750	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E
	유압인출구(전방/후방)	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6

*상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.