



한계를 넘는 Outclass 트랙터

T7 AC

210 | 225 | 260 | 301 | 313마력



첨단 기술이 집약된 **작업성**

USABILITY

125년의 기술력으로 탄생한 FPT엔진은
높은 작업 효율과 우수한 연비를 자랑합니다

1 프리미엄 FPT Hi-eSCR 엔진

엔진 최적화를 통해 적은 연료로도 큰 힘을 발휘합니다.

- 엔진 구조가 단순하고, 부품 수가 적어 유지 보수에 용이합니다.
- 중부하 작업 시 자동으로 최대 20마력의 추가 출력을 제공하는 엔진 부스터 기능으로 어떠한 작업도 거뜬합니다.

2 5단 후방 유압 밸브*

동급 최다 유압 밸브로 다양한 유압 작업기 사용이 가능하며, 한번에 여러 종류의 작업기 장착도 가능합니다.

3 엔진 브레이크*

내리막에서 트레일러 작업 시, 속도 제어가 가능해 안전하게 작업할 수 있고, 연비에도 효과적입니다.

4 높은 양력 및 유량

- 베일러/집초/쟁기 등 무거운 작업기도 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
- 빠른 속도로 작업이 가능한 독보적인 유량은(140~220lpm) 영업농에게 최적입니다.

5 전방 PTO*

전방에 작업기를 부착할 수 있는 전방 PTO와 히치는 운전자가 앞을 보며 작업할 수 있어 안전하고 효율적입니다.

6 역전 팬

바람의 방향을 역으로 변경해 작업 중 라디에이터로 유입되는 이물질을 빠르고 손쉽게 제거할 수 있습니다.

7 ISO BUS



트랙터 모니터를 통해 부착 작업기의 동작을 제어하고, 작업기의 상태(작업량/ 작동 상태)를 모니터링할 수 있어 효과적이고 편리합니다.

8 로드 센싱 유압 시스템

- 자동 베일러 사용이 가능합니다.
- 유압 작업기 사용 시, 열 발생 및 동력 손실을 최소화해 작업 효율을 증대하고 장시간 안정적으로 사용할 수 있습니다.
- 전후방 동시 작업 및 후방 파워비온드(후방 유압+작업기 승하강)가 가능해 효율적으로 작업할 수 있습니다.

9 작업 메모리 기능

- 사용자가 자주 사용하는 기능을 저장할 수 있습니다.
- 메모리 기능 버튼을 누르면 저장된 동작을 한꺼번에 실행할 수 있어 효율적입니다.

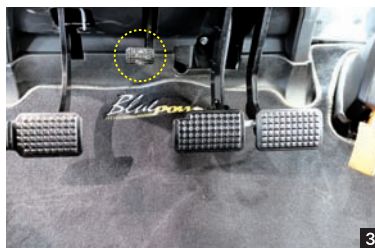

(*) 사항은 일부 모델에만 적용됩니다.



4



8

9

작업자 중심의 **편의성**

CONVENIENCE

차원이 다른 변속 편의성과

작업자 중심의 편의사양은 작업에 여유를 더해줍니다

1 전후방 카메라(T7.300 only)

전방과 후방에 카메라를 장착하여 실시간 작업 상황과 작업기 위치를 확인할 수 있어 편리합니다.
특히, 전방 카메라는 후드 앞 사각 지대를 확인 할 수 있어 안전한 작업이 가능합니다.

2 CVT(무단변속)

클러치 페달 및 정해진 단수 없이, 환경 및 작물에 따라 작업자가 원하는 속도로 작업이 가능합니다.

3 전자식 로더 조이스틱

- 적재 작업 시, 작업자가 베일을 원하는 위치에 정확하게 놓을 수 있도록 미세한 조정이 가능합니다.
- 팔걸이 부착형 로더 조이스틱은 팔을 올리고 편하게 작업할 수 있어 장시간 작업에도 편안합니다.

4 12인치 터치 스크린

- 큰 사이즈의 터치형 모니터를 통해 동작 상태/작업 정보/차량 진단과 제어가 가능합니다.
- 작업자의 특성 및 작물에 따라 작업 속도와 강도를 설정할 수 있어 정교한 작업이 가능합니다.

5 전자식 주차 브레이크

주차 시 전자식 브레이크를 사용해 조작이 편리합니다.

6 앞 차축, 캐빈 및 시트 서스펜션

앞 차축, 캐빈과 시트에 진동을 흡수하는 서스펜션을 적용해, 어떠한 작업 환경에서도 편안한 승차감을 제공합니다.

7 에어 컴프레서(T7.300 only)

- 캐빈 실내 청소 및 후드 내부의 이물질(먼지, 검불 등) 제거가 가능한 대용량 에어컴프레서를 채택했습니다.
- 타이어 공기 충전, 공구용 임팩트로도 활용 가능합니다.

8 프리미엄 시트

열선 및 통풍이 가능한 프리미엄 시트는 장시간 작업도 쾌적하며, 최대 22.5도 회전 가능해 후방 작업에 편리합니다.

9 주 사용 기능 저장 버튼

자주 사용하는 기능의 버튼을 사용자의 기호에 따라 설정 및 저장할 수 있습니다.

10 스마트키(T7.300 only)

최대 60m 거리에서 잠금/해제할 수 있으며, 라이트 on/off도 가능합니다.



한계를 넘는 Outclass 트랙터 **T7AC**



압도적인 성능을 발휘하는 _안 정 성

STABILITY

존재, 그 자체로 압도합니다

첨단 기술에 감성을 추가한 운전자 중심의 디자인을 구현했습니다

1 새로운 디자인(360도 Wide View)

- 작업자가 안락한 환경에서 작업할 수 있도록 넓은 캐빈 사이즈를 제공합니다.
- 통유리 창은 넓은 측면 시야를 제공합니다.

2 LED 램프*

환경의 밝기를 감지해 자동으로 on/off 가 가능한 최대 24개의 LED 램프를 기본 적용하여 야간에도 360도 시야 확보가 가능합니다.

3 탁월한 실내 정숙성

탁월한 정숙성으로 장시간 쾌적하게 작업할 수 있습니다.(T7.300, 66dB)

4 ABS*

트레일러 작업 및 주행 중 급제동 시, 바퀴가 완전히 동작을 멈추는 현상을 방지해 작업자가 원하는 타이밍에 제동이 되어 안전한 작업이 가능합니다.

5 진단 테스트 포트

트랙터 자체 진단을 통해 어떤 상황에서도 신속하고 정확하게 문제를 파악할 수 있습니다. (엔진 라인에 유압 진단 포트를 장착)

6 Blow-by 필터*

엔진 내부에 오염된 오일과 가스를 걸러주는 Blow-by 필터를 추가해 엔진 부식을 방지합니다.



(*) 사항은 일부 모델에만 적용됩니다.

한계를 넘는 Outclass 트랙터 T7AC



T7AC 주요 제원

구분		T7.210 AC	T7.225 AC	T7.260 AC	T7.300 AC	T7.315 AC
본체크기 / 중량	전장 (mm) * 전방 부가 중량 미포함	4,800		5,265	5,596	5,755
	전폭 (mm)	2,640		2,685	2,770	2,590
	높이 (mm)	3,270		3,175	3,365	3,470
	축간 거리 (mm)	2,810		2,885	2,884	2,995
	중량 (kg) * 부가 중량 미포함	7,685		9,255	10,440	11,975
타이어 규격	전방	600/60 R28		600/65 R28		650/60 R34
	후방	710/60 R38		710/70 R38		710/75 R42
PTO	형식	독립형				
	후방 (rpm)	540 / 540E / 1,000		540 / 540E / 1,000 / 1,000E		
유압	유압제어 종류	위치 / 견인				
	작업 유량 (lpm)	140		150	170	220
	3점 링크 규격	CAT III				
	3점 링크 양력 (kgf, Linkend)	6,689		8,700	8,749	11,058
	유압 인출구 (전방/후방)	6 / 8			6 / 10	
엔진	종류	6기통 4행정				
	친환경 규격	STAGE V				
	최대 엔진 마력 PS (kW)	210 (154)	225 (165)	260 (191)	301 (222)	313 (230)
	정격 속도 (rpm)	2,200				2,100
	배기량 (cc)	6,728				
	연료탱크용량 (ℓ)	330		395	457	630
주행 성능	변속 방식	무단변속 (CVT)				
	주행속도 (정격 RPM 기준) (Km/h)	0 ~ 50				



- 국내영업본부 : (063) 279-5963
- 동부메가센터(경북) : (054) 434-4873
- 충남영업소 : (042) 825-3090
- 센트럴메가센터(전북) : (063) 722-3366
- 경남영업소 : (055) 800-8212
- 경기영업소 : (031) 8011-2100
- 남부메가센터(전남) : (061) 820-8001
- 충북영업소 : (043) 716-1133
- 강원영업소 : (033) 812-2370

 콜센터 농사빨리~

1666-5482