

LS Tractor



차이를 만드는 기술력

MT4

59 | 69마력



스마트한 경험을 제공하는 **작업성****USABILITY**

논과 밭 어디서든 강력한 성능과 스마트한 기능으로
작업 효율과 생산성을 높여 줍니다

1 역회전 PTO

- 정회전 3단(540/750/1000), 역회전 1단(750)으로 다양한 작업이 가능합니다.
- 역회전 PTO는 노지 구석에 몰린 흙 정리 및 작물 영킴 방지 등에 최적화된 기능입니다.

2 후크 타입의 유압식 상부링크

후크 타입의 유압식 상부 링크는 작업기를
편리하고 빠르게 탈부착할 수 있도록 도와줍니다.

3 자동 수평 제어



경작지의 굴곡 및 경사도를 정밀하게 감지하고 제어하는
센서가 작업기를 수평으로 유지합니다.

4 높은 중량

무거운 중량과 뛰어난 견인력은 쟁기, 로더 작업에 탁월합니다.

5 높은 양력

강력한 양력은 무거운 작업기 장치를 용이하게 하여,
최고의 작업 성과를 창출합니다.

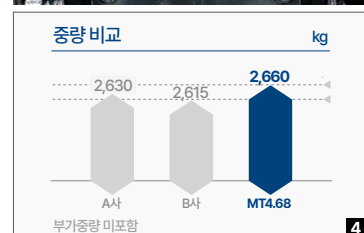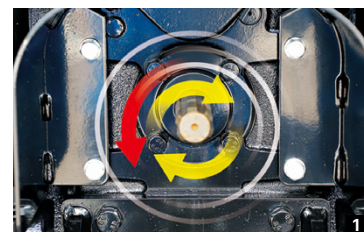

우아하면서 역동적인 _아름다움

DESIGN

혁신적인 아름다움에 안락함을 더한
새로운 디자인으로 작업이 즐거워집니다

1 아치형 앞유리

지붕 영역까지 확장된 아치형 앞유리는
운전자에게 탁 트인 전방 시야를 제공하며,
로더 작업에 용이합니다.

2 LED 램프

모든 램프에 백색 LED를 적용하여
야간에도 선명하고 넓은 시야를 제공합니다.

3 곡면형 캐빈 / 보조 창문

•곡면형 캐빈은 보다 넓은 실내 공간을 제공합니다.
•기둥 넓이를 최소화한 창문은 탁월한
개방감을 선사합니다.

4 프리미엄 의자

에어 서스펜션 시트를 적용해
장시간 작업에도 안락한 승차감을 제공합니다.

5 외부 제어 버튼

외부에 수평 제어 및 3점 장치 승하강 버튼이 있어
작업기 탈부착에 편리합니다.

6 정숙한 실내

실내 소음이 낮아 장시간 쾌적하고
안락한 작업이 가능합니다. (81.8dB)



작업자 중심의 **편 의 성**

CONVENIENCE

발작업에 적합한 힘과 로더 작업을 위한
편리함으로 풍성한 결실을 약속합니다

1 3단 전방 유압 포트

로더 조이스틱에 집게 작업용 버튼을 추가하여
베일 운반 등 집게 작업이 편리합니다.

2 핸드 클러치

주변속 레버에 클러치 버튼을 추가하여
작업이나 주행 중 손으로 쉽게 변속할 수 있습니다.

3 LCD 계기판

- LCD 화면에 안전 문구 및 주의 사항이 표시되어
안전하게 작업할 수 있습니다.
- 실시간 연비를 확인하며 작업할 수 있습니다.

4 파워셔틀 / 변속 감도 조절 다이얼

- 핸들 좌측에 위치한 파워셔틀 레버로
전/후진 방향을 손쉽게 전환할 수 있습니다.
- 전/후진 시, 변속 속도를
3~5단계로 설정할 수 있습니다.

5 배속턴

U턴 작업 시, 브레이크 조작을 하지 않아도
좁은 반경의 회전이 가능하며 흙 물림도 적습니다.



6 턴업 / 백업

• 후진 또는 회전 시, 자동으로 작업기가 상승하고
PTO축의 회전이 멈추는 기능입니다.

• 불필요한 작동을 최소화하고
안전한 작업이 가능합니다.

7 배터리 차단 스위치

트랙터 장기 보관 시,
배터리를 차단해 방전을 방지합니다.

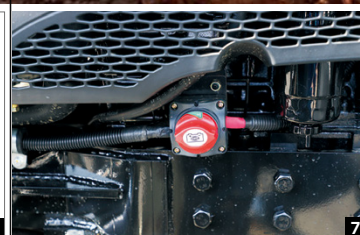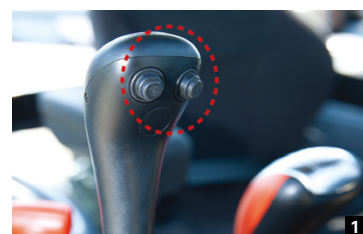

MT4 주요 제원

구분		MT4.58	MT4.68
본체 크기 / 중량	장×폭×고 (mm) * 전방 부가 중량 미포함	3,770 × 1,907 × 2,690	
	축간 거리 (mm)	2,086	
	최저 지상고 (mm)	390	
	중량 (kg) * 부가 중량 미포함	2,660	
타이어 규격	전방	11.2 - 20	
	후방	14.9 - 30	
PTO	회전 수 (rpm)	540 / 750 / 1,000 / 750 (역회전)	
유압	작업 유량 (lpm)	42.8	
	3점 링크 양력 (kgf, Link End)	2,097	
	유압 인출구 (전방 / 후방)	6 / 6	
엔진	종류	4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진	
	엔진 마력 PS (kW)	59 (43.3)	69 (50.7)
	PTO 마력 PS	47.6	58.5
	정격 속도 (rpm)	2,500	
	배기량 (cc)	2,505	
	연료 탱크 용량 (ℓ)	92	
주행 성능	변속 방식 및 단수	파워셔틀 28 × 28	
	주행 속도 (Km/h)	0.2 ~ 30.6	

* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



- 국내영업본부 : (063) 279-5963
- 동부메가센터(경북) : (054) 434-4873
- 충남영업소 : (042) 825-3090
- 센트럴메가센터(전북) : (063) 722-3366
- 경남영업소 : (055) 800-8212
- 경기영업소 : (031) 8011-2100
- 남부메가센터(전남) : (061) 820-8001
- 충북영업소 : (043) 716-1133
- 강원영업소 : (033) 812-2370

 콜센터

농사빨리~

1666-5482