

현명한 당신을 위한 **경 제 성**

PERFORMANCE

합리적인 가격과 우수한 연료 소모율로
뛰어난 가치를 제공합니다

1 우수한 연료 소모율

배기가스 규제를 충족한 LS Stage V 엔진은 적은 연료로도 큰 힘을 발휘하며 경제적입니다.

2 높은 PTO 출력


최적화된 시스템으로 높은 PTO 출력을 구현해 탁월한 후방 작업이 가능합니다.

3 높은 양력


동급 최고 수준의 들어 올리는 힘으로 무거운 작업기 장착도 거뜬해 최고의 작업 성과를 보장합니다.

4 대용량 연료 탱크(52L)

대용량 연료 탱크는 연료 보충의 빈도를 줄여 작업의 연속성과 높은 효율을 제공합니다.

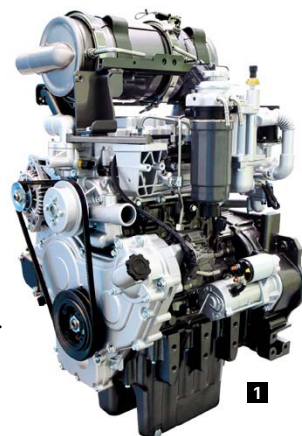

1

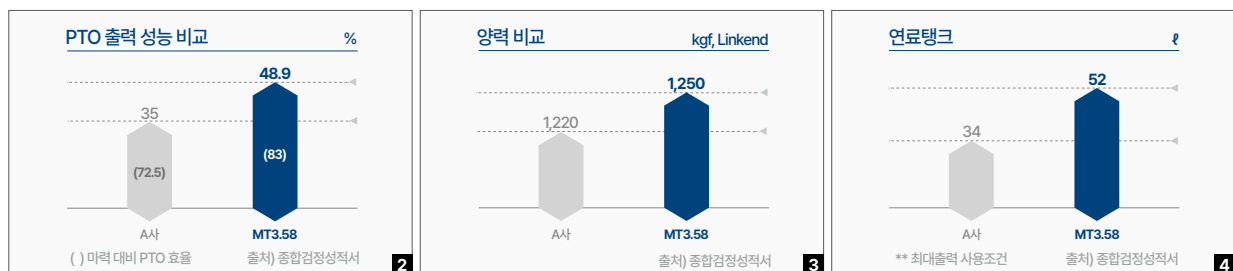

MT3 주요 제원

구분		MT3.52	MT3.58
본체 크기 / 중량	장×폭×고 (mm) * 전방 부가 중량 미포함	3,200 × 1,535 × 2,710	
	축간 거리 (mm)	1,885	
	최저 지상고 (mm)	430	
	중량 (kg) * 부가 중량 미포함	1,740	
타이어 규격	전방	9.5 - 16	
	후방	13.6 - 26	
PTO	회전 수 (rpm)	540 / 750	
유압	유압제어 종류	위치 / 견인	
	작업 유량 (lpm)	29.6	
	3점 링크 양력 (kgf, Link End)	1,250	
	유압 인출구 (전방 / 후방)	4 (전방) / 4 (후방)	
엔진	종류	3기통 CRDI 터보 수냉식 디젤 엔진	
	엔진 마력 PS (kW)	53 (38.8)	59 (43.3)
	PTO 마력 PS	44.9	48.9
	정격 속도 (rpm)	2,600	
	배기량 (cc)	1,879	
	연료 탱크 용량 (ℓ)	52	
주행 성능	변속 방식 및 단수	싱크로 셔틀 8 × 8	
	주행 속도 (Km/h)	2.3 ~ 26.3	

* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LS Tractor

- 국내영업본부 : (063) 279-5963
- 동부메가센터(경북) : (054) 434-4873
- 충남영업소 : (042) 825-3090
- 세인트람에가센터(전북) : (063) 722-3366
- 경남영업소 : (055) 800-8212
- 경기영업소 : (031) 8011-2100
- 남부메가센터(전남) : (061) 820-8001
- 충북영업소 : (043) 716-1133
- 강원영업소 : (033) 812-2370

* 본 카탈로그에 수록된 기술 정보의 저작권은 LS엔트론에 있으며, 무단 복제를 엄금합니다.



사용 가능 기간 : 2025. 1. 1 ~ 2026. 1. 31

LS Tractor



합리적인 선택

MT3

53 | 59마력



기본에 충실한 **작업성**

USABILITY

실용적인 작업 능력과 우수한 성능으로
기본에 충실합니다

1 햇빛가리개

햇빛가리개를 장착해, 어떠한 기상 조건에서도 작업할 수 있습니다.

2 로더 조이스틱

로더 조이스틱을 기본 장착하여 빠르고 쉽게 로더를 조작할 수 있습니다.

3 실린더 타입 체크링크

실린더 타입의 체크링크는 하부 링크의 길이 조정에 용이하며 내구성이 높습니다.

4 전 / 후진 셔틀 레버

셔틀 레버 방식은 전/후진 전환에 편리합니다.
방향 전환 시간을 단축하여 작업 능률이 향상됩니다.

5 동급 최다 유압 포트

전방 4개/후방 4개의 보조 유압 포트는 로더 등
다양한 유압 작업 기기를 간편하게 연결하여
사용할 수 있도록 도움을 줍니다.



장시간 작업도 거뜬한 **안전성**

SAFETY

생각의 한계를 뛰어넘어 소규모 경작지, 밭, 하우스에
작업의 편의성과 안전함을 제공합니다

6 승차감이 뛰어난 의자

한국인의 체형을 고려한 의자는 장시간 작업에도 안락한 승차감을 제공합니다.

7 AUTO PTO

- 클러치 페달을 밟거나 후방 작업 시, 작업자가 미리 설정한 높이에서 PTO 동력이 자동으로 차단되는 기능입니다.
- 작업자가 PTO 동력이 차단되는 높이를 설정할 수 있어 안전한 작업이 가능합니다.

8 정비성

- 단순한 구조의 라디에이터는 정비에 용이합니다.
- 냉각기 오픈이 쉬운 구조를 채택해 청소 및 관리에 용이합니다.

9 윈드 커버

윈드 커버는 먼지 날림 및 엔진 열풍으로부터 작업자를 보호합니다.

